

Kontrollstation für Hebe-, Schiebe- und Falttüren RU-VK-HSFT-R

Für Verglasen, Versiegeln und Endkontrolle


Ausstattung:

- Spannbereich von 700 – 6000mm
- Elementhöhe von 1800 – 3000mm
- Element kann von beiden Seiten bearbeitet werden
- Ein- und Austransport der Elemente wahlweise von rechts oder links
- Manuell verfahr- und abschwenkbarer Gegendruckbalken
- Fest montierter Druckbalken
- 4 pneumatische Spanner für Elementdicken von 50 – 160mm
- Rollenbahn 300mm breit mit Stahlrollen als Aufstellfläche
- Zwei einstellbare Anlaufrollen



Zubehör:

- Zusätzliche Spanneinrichtung manuell verfahrbar für filigrane Profile. Spannbereich von 80 – 150mm (obere Laufschiene verlängert sich auf 8600mm)
- 1 frei verschiebbare Strebe zur Sicherung der Glasscheibe

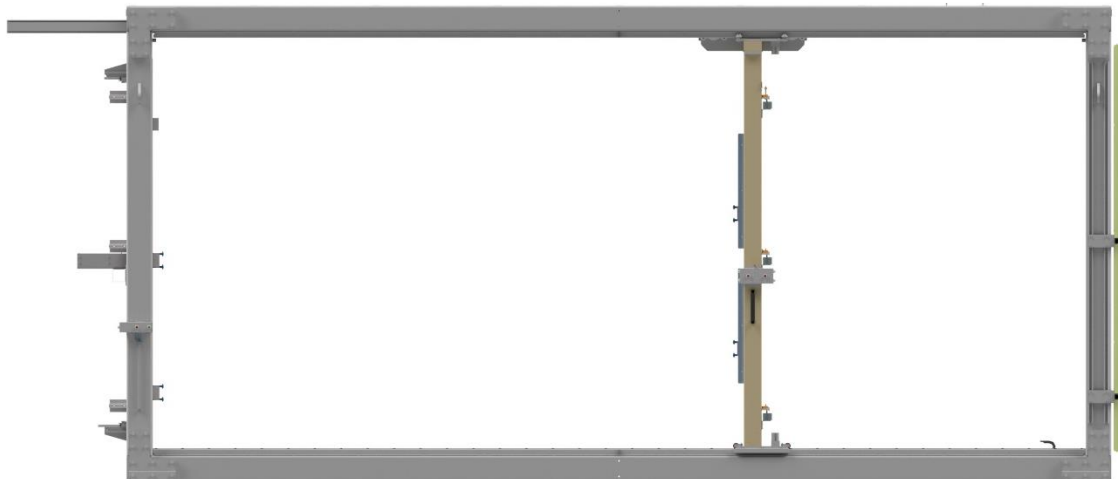

Technische Daten:

| Typ | Bestell- Nr. | Länge | Breite | Höhe | Spannhöhe max. | Spannbreite max. | Gewicht |
|----------------------|--------------|--------|--------|--------|----------------|------------------|---------|
| RU-VK-HSFT-R | 10877011 | 8600mm | 1050mm | 3680mm | 3000mm | 160mm | 3650kg |
| RU-VK-HSFT-L | 10877012 | 8600mm | 1050mm | 3680mm | 3000mm | 160mm | 3650kg |
| Zusatzspanneinricht. | 6970 | | | | | | |
| Glasscheibensicher. | 22115-1 | | | | | | |