


## Potences avec flèches RU-AL pour plateaux servants RU-GH

### Flèches pivotantes pour montage sur potences RU-AL-S

Type	Référence	L	Poids	Portée
RU-AL-S2000	6100000	2000 mm	25 kg	35 kg
RU-AL-S3000	6110000	3000 mm	30 kg	35 kg
RU-AL-S4000	616-100	4000 mm	35 kg	35 kg
RU-AL-S5000	617-100	5000 mm	40 kg	35 kg
RU-AL-S6000	618-100	6000 mm	45 kg	35 kg

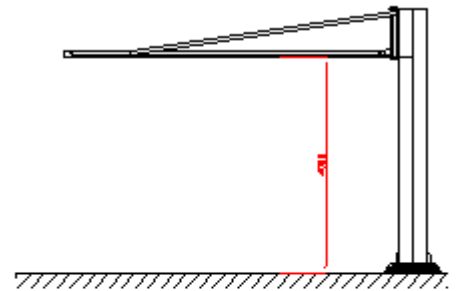

### Flèches pivotantes fixation murales RU-AL-W

Type	Référence	L	Poids	Portée
RU-AL-W2000	6120000	2000 mm	25 kg	35 kg
RU-AL-W3000	6130000	3000 mm	30 kg	35 kg
RU-AL-W4000	6160000	4000 mm	35 kg	35 kg
RU-AL-W5000	6170000	5000 mm	50 kg	35 kg
RU-AL-W6000	6180000	6000 mm	60 kg	35 kg



### Potences RU-AL-SL

Colonnes pour flèches un ou deux côtés jusqu'à une longueur de 3000 mm

Type	Référence	H sous rail	H totale	Portée / flèche
RU-AL-SL-1	6140000	4000 mm	4700 mm	35 kg
RU-AL-SL-2	6150000	4000 mm	4700 mm	35 kg


Colonnes pour flèches un ou deux côtés jusqu'à une longueur de 6000 mm

Type	Référence	H sous rail	H totale	Portée / flèche
RU-AL-SL-1VA	614-200	4000 mm	4700 mm	35 kg
RU-AL-SL-2VA	615-200	4000 mm	4700 mm	35 kg

## Tablette servante pour rails aériens et potences

### Equipement et accessoires:

- Au choix avec 4 raccords d'air comprimé ou 4 raccords électriques
- Tablette outils de 700 x 240 mm
- Supports pour outils à main tels que visseuse, perceuse
- Chariot avec câble d'alimentation extensible de 1700 mm jusqu'à 2800 mm, en fonction de la hauteur du plafond.

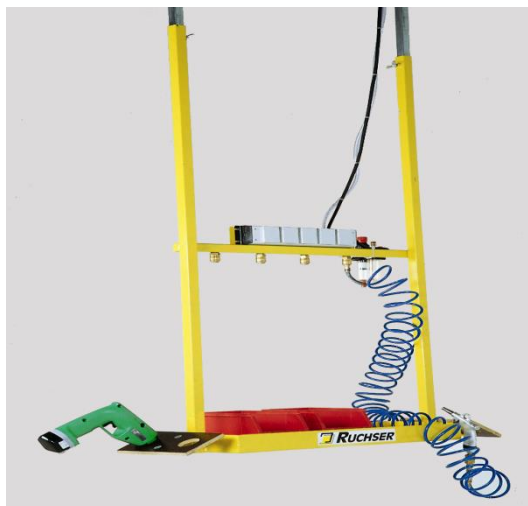

RU-GH-4 DEW avec tablette supplémentaire



RU-GH-4DEW, 4 raccords d'air comprimé, 4 prises électriques. Avec tablette repose outils

### Données techniques :

Type / Désignation	Référence	Connexions pneum.	Prises électr.	Poids	Portée
RU-GH-4 DEW	5900000	4	4	25 kg	10 kg
RU-GH-4 E	5910000	-	4	24 kg	10 kg
RU-GH-4 D	5920000	4	-	24 kg	10 kg
RU-GH2-4DEW	10068000	4	5	45 kg	30 kg
Dispositif d'arrêt pneumatique	5163				-
Rallonge câble d'alimentation	5159				-
Tablette supplémentaire 700 X 500 mm (compris dans la RU-GH2-4DEW )	5914				