

Haustüren-Montage- und Kontrollstation

RU-HKS-83°/90°

Die Haustürenpresse ermöglicht das Einhängen, Kontrollieren und Verpacken von Haustüren




Haustüren-Montage- und Kontrollstation RU-HKS-83°/90° mit Kippstellung 83° und 90° und Vorrichtung zur Montage von Verpackungsbrettern. Ein Pressbalken (wahlweise links oder rechts) abklappbar, zweiter Pressbalken manuell verfahrbar, oben und unten über Zahnstangen geführt, dadurch paralleler Pressdruck beim Verpressen. Spannbalkenhöhe 2400 mm, Spannbereich 300 – 3000 mm, Pneumatische Kippeinrichtung mit vertikaler Kippstellung bei 83° und 90°. Einhängevorrichtung bestehend aus Hubeinrichtung 200 mm. Stufenlose Höheneinstellung erfolgt über ein drehbares Handventil.



RU-HKS und RU-TKE

Positioniereinrichtung für Verpackungsbretter besteht aus je 2 Hubzylinder an den Pressbalken montiert. Diese drücken den Rahmen in die gewünschte Position. Durch Schraubkanäle in den Pressbalken werden die Verpackungsbretter an den Rahmen geschraubt.

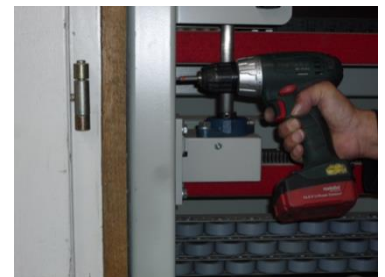

Positioniereinrichtung zum Verschrauben von Verpackungsbrettern.

Technische Daten:

| Typ | Bestell- Nr. | Abmessungen Arbeitsplattform |
|---|--------------|------------------------------|
| RU-HKS-83°/90° | 10465000 | 2900 x 1900 mm |
| Vorrichtung zur Montage von Verpackungsbrettern | 6638 | |
| RU-TKE | 9600000 | 2800 x 1200 mm |