

Poste de control de fonctionnement pour coulissants à levage et baies accordéon **RU-VK-HSFT-R**


Pour le vitrage, siliconage et control de fonctionnement

Équipement :

- Largeur utile de serrage de 700 -6000mm
- Hauteur des éléments de 1800 à 3000 mm
- La menuiserie est accessible sur les deux faces
- Alimentation du poste par coulissement de la droite ou la gauche selon le site.
- Poutre de contre-pression mobile et escamotable manuellement
- Poutre de mise sous pression montée fixe
- 4 mains pneumatiques pour le maintien des menuiseries avec des épaisseurs de 50 à 160 mm
- Chemin de rouleaux largeur 300 mm avec des rouleaux en acier sur la base.
- Deux rouleaux verticaux d'engagement réglables

Options :

- Dispositif de serrage supplémentaire réglable manuellement pour les profils fin. Plage de serrage de 80 à 150 mm (le rail supérieur est rallongé à 8600 mm)
- 1 montant librement mobile pour fixer le vitrage

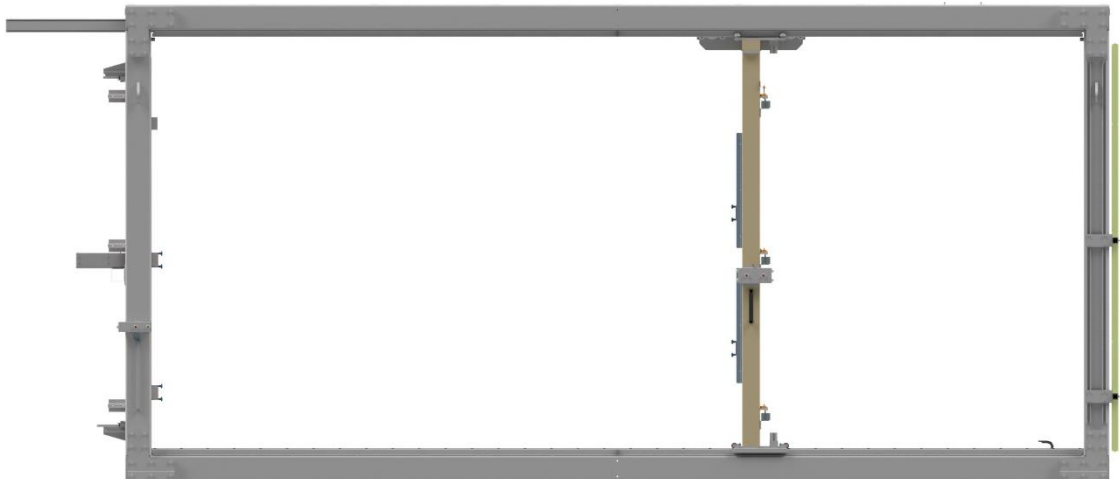

Caractéristiques techniques :

Type	Référence	long	Larg.	Haut.	Larg. utile	épgaisseur utile	Poids max.
RU-VK-HSFT-R	10877011	8600mm	1050mm	3680mm	3000mm	160mm	3650kg
RU-VK-HSFT-L	10877012	8600mm	1050mm	3680mm	3000mm	160mm	3650kg

6970 dispositif de serrage complémentaire
22115-1 dispositif de sécurisation du vitrage.